

HOJA DE DATOS

Reductores de velocidad




Cliente : MEGAMOTOR S.A.S.

Línea del producto : SIN FIN CORONA

Modelo de reductor	: WCG01 V	Tipo de entrada	: Brida c-din
Disposición de ejes	: Ortogonal	Tipo de eje de salida	: Hueco
Tamaño	: 30	Diámetro del eje de salida	: 14.0
Torque nominal [Nm]	: 18.00	[mm]	
Torque de salida [Nm]	: 8.29	Opción de eje de salida	: Cilindrico chavetado
Potencia máxima del reductor	: 0.39	Material da carcasa	: Aluminio
[kW]		Masa Reductor [kg]	: 1.2
Rotación de entrada [RPM]	: 1750.0	Sellos	: Retentor
Relación de transmisión	: 10.00	Material de reten	: Nitrilo
Rotación de salida [RPM]	: 175.30	Plan de pintura	: 207A
Factor de servicio mecanico	: 2.17	Color de acabado Reductor	: RAL 5009
Cantidad de etapas	: 1	Alimentación	: Monofasico
Eficiencia [%]	: 81.6	Frecuencia	: 60Hz
Suministrado con aceite	: Si	Nivel de eficiencia del motor	: NINGUNO
Tipo de aceite lubricante	: Sintetico	Potencia del motor	: 0.25 cv
Lubricante recomendado	: ISO VG 320	Número de polos	: 04
Fijación del reductor	: Carcasa	Carcasa	: 63
Posición de trabajo	: M1	Tensión del motor [V]	: 110/220
Suministrado con motor	: Si	Grado proteccion	: IP55
Línea del motor	: W12	Forma constructiva del motor	: B14T
Norma	: IEC	Masa del motor [kg]	: 4.4

Notas

Rev.	Resumen de los cambios		Rev.	Verificado	Fecha
Ejecutor	xavier				
Verificador					
Fecha	19/06/2025				
			Pagina	Rev.	
			1 / 1	0	

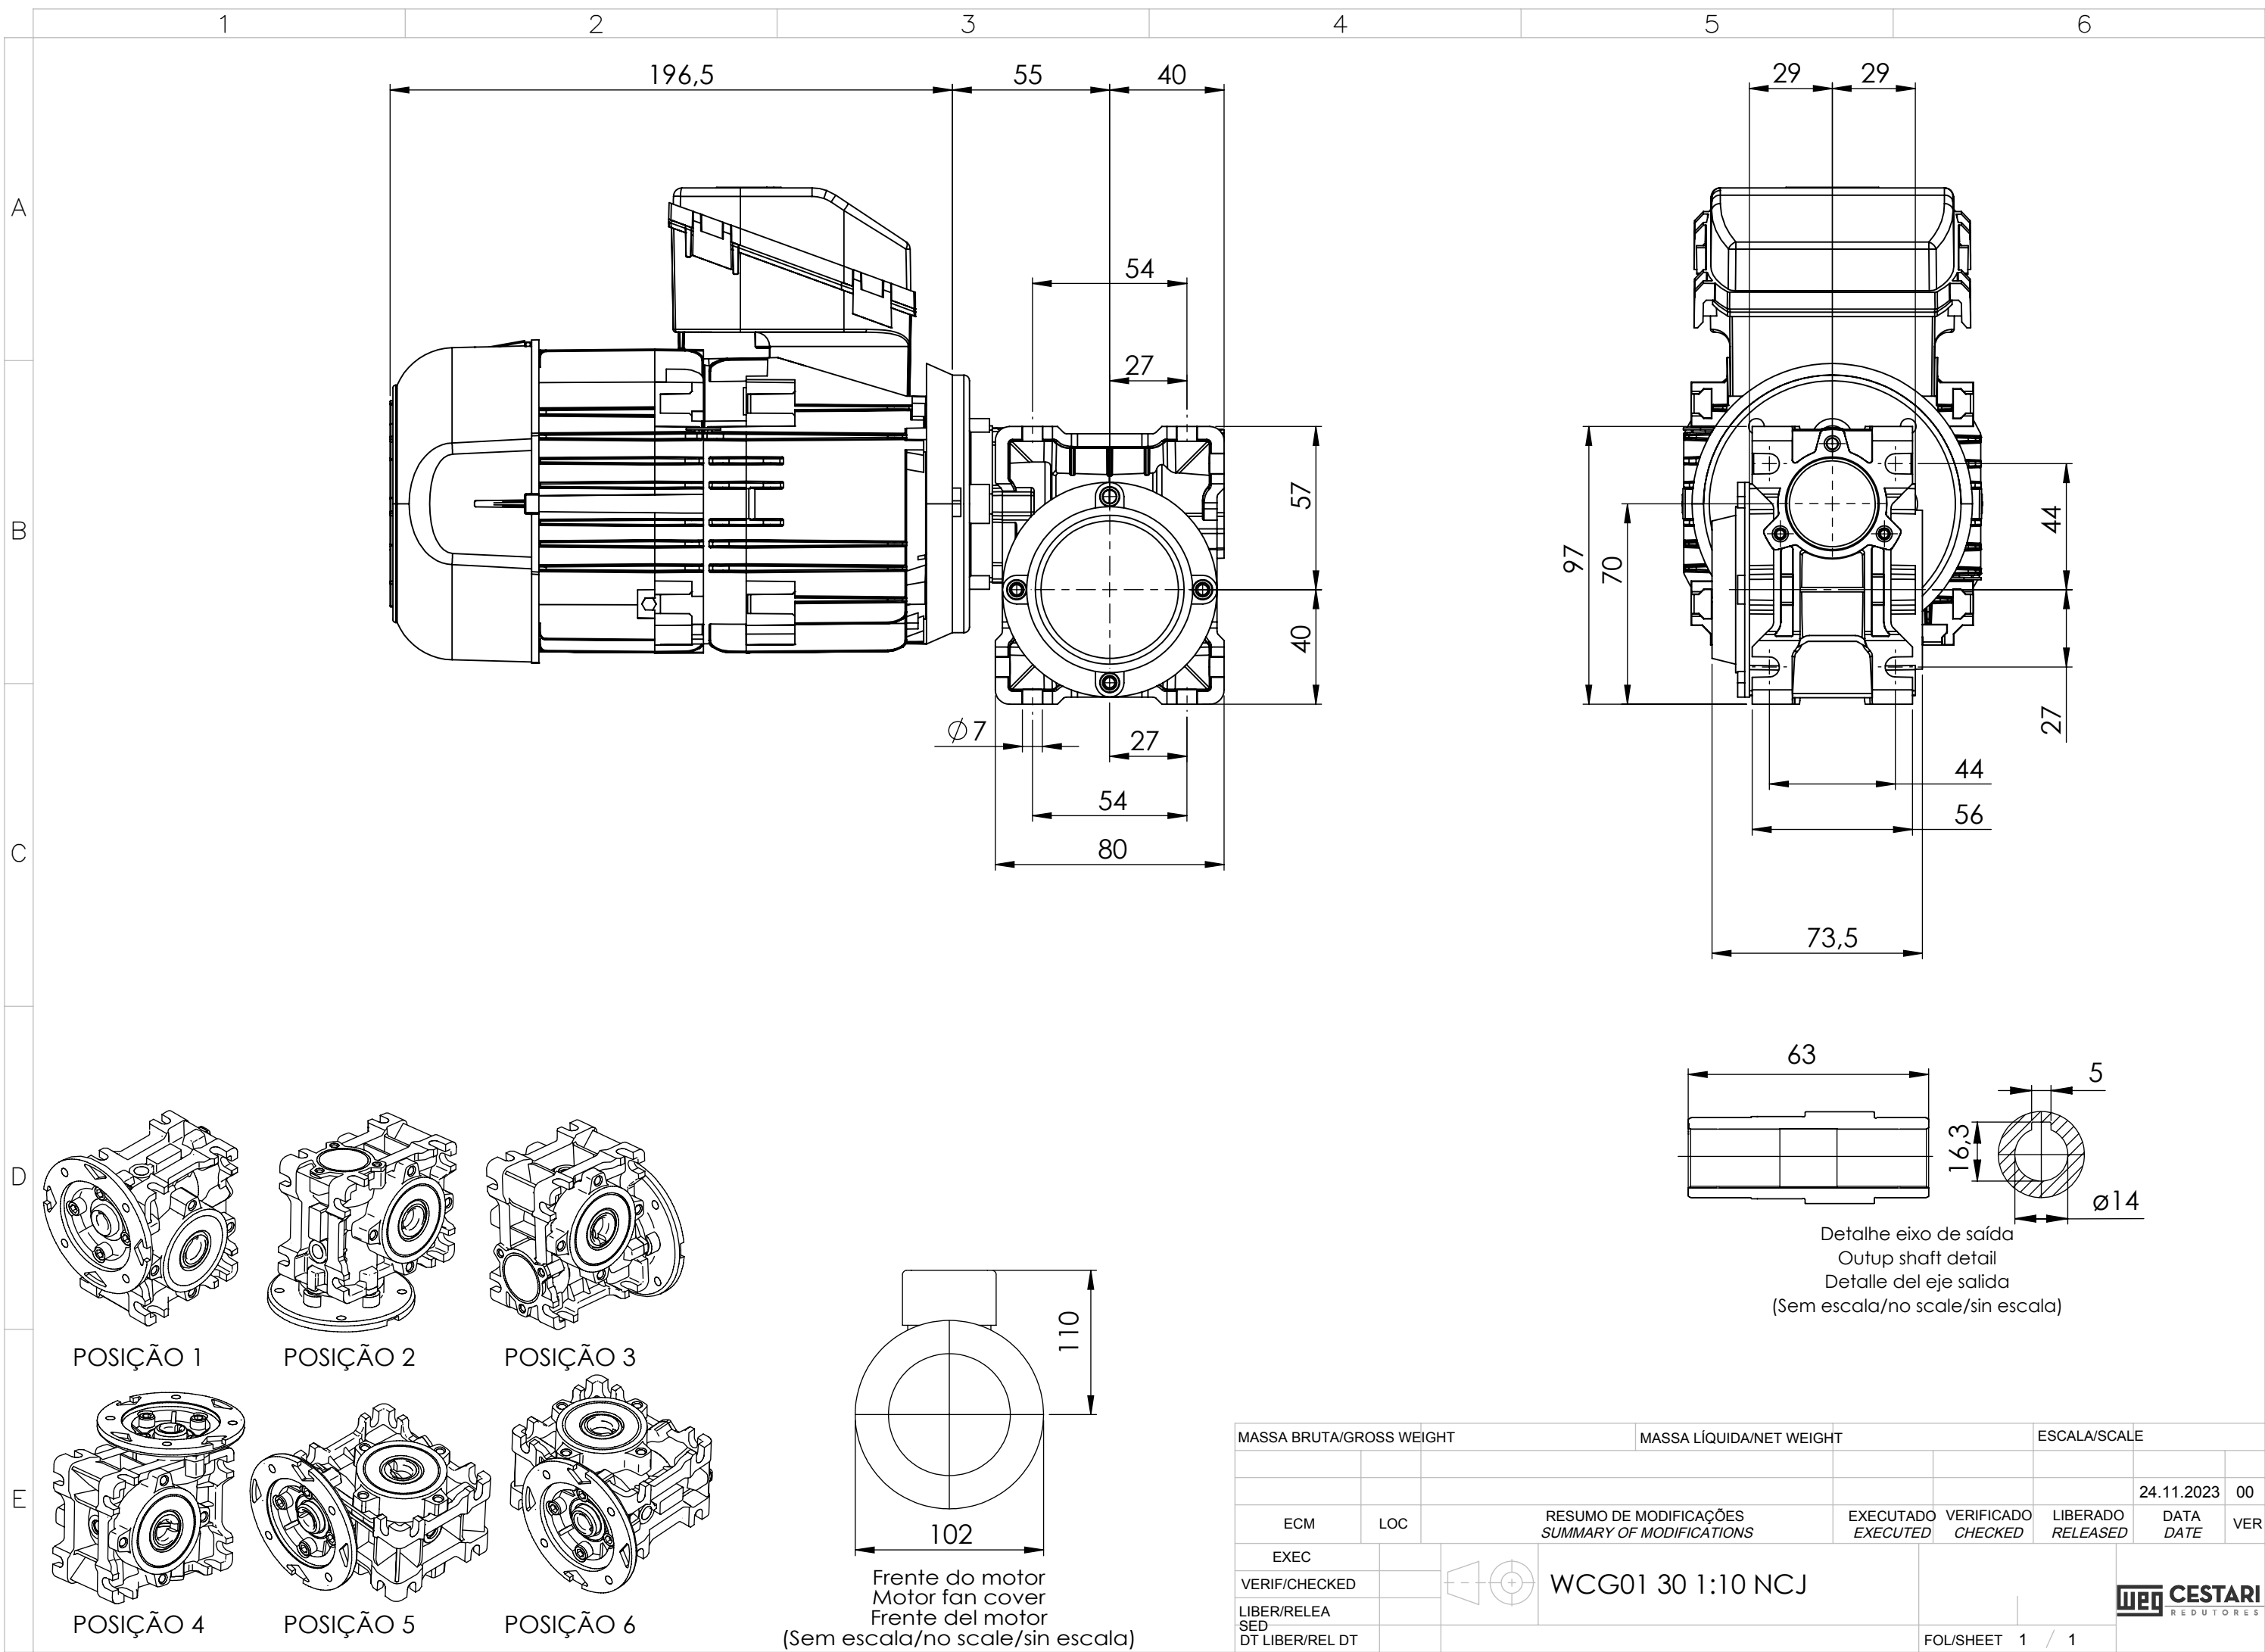

<