



DATOS MOTOR

| | |
|----------------------|---------|
| POTENCIA | 5HP |
| REVOLUCIONES | 1760 |
| FRECUENCIA | 60HZ |
| TORQUE MOTOR NOMINAL | 20,7 |
| CARCASA | 112(B5) |
| TIPO BRIDA | FF-215 |
| EFICIENCIA MOTOR | IE 2 |


DATOS REDUCTOR

| | |
|----------------------------|---------|
| REFERENCIA | 541011 |
| TIPO | COAXIAL |
| MODELO | GR |
| MATERIAL | HIERRO |
| CARCASA | 88 |
| RELACION DE TRANSMISION i: | 32,8 |
| VELOCIDAD SALIDA | 53,66 |
| TORQUE MAXIMO | 1550 |
| TORQUE OPERACIÓN | 679 |
| FACTOR DE SERVICIO | 2,0 |

PLANOS REDUCTOR

FR18-FR168

Dimensions

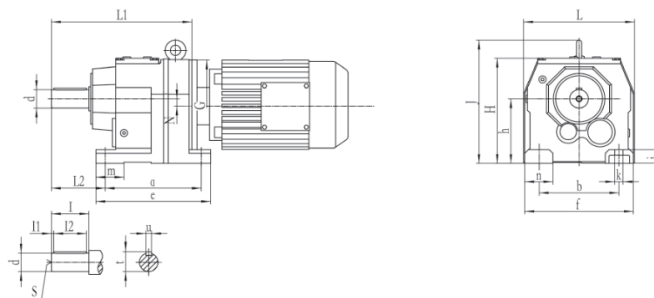

| Gear Unit Size | Unit Dimensions (mm) | | | | | Foot Dimensions (mm) | | | | | Flange Dimensions (mm) | | | | | Metric Shaft (mm) | | | Alternate Inch Shaft (inch) | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------|----------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | L L1 L2 | L3 L4 L5 | J H h | K M h1 | N G | a b | e f | m n | j k | a1 f1 b1 | c1 e1 g1 | a2 f2 b2 | c2 e2 g2 | a3 f3 b3 | c3 e3 f3 | d l | u t | l1 l2 S | d l | u t S |
| FR88 | 297 372 140 | 297 372 140 | 345 295 180 | 165 115 184 | 12.6 250 | 260 215 | 310 290 | 90 75 | 45 17.5 | 300 265 230 | 4 16 13.5 | 350 300 250 | 5 18 17.5 | - - - | - - - | 50 100 | 14 53.5 | 10 80 M16 | 2.125 3.94 | 0.5 2.35 3/4-10 |