



## DATOS MOTOR

POTENCIA	0.75HP
REVOLUCIONES	1760
FRECUENCIA	60HZ
TORQUE MOTOR NOMINAL	3,1
CARCASA	80(B5)
TIPO BRIDA	FF-165
EFICIENCIA MOTOR	IE 2


## DATOS REDUCTOR

REFERENCIA	541116
TIPO	COAXIAL
MODELO	GR
MATERIAL	HIERRO
CARCASA	38
RELACION DE TRANSMISION i:	28,73
VELOCIDAD SALIDA	61,26
TORQUE MAXIMO	200
TORQUE OPERACIÓN	89
FACTOR DE SERVICIO	2,2

## PLANOS REDUCTOR

FR18-FR168

Dimensions

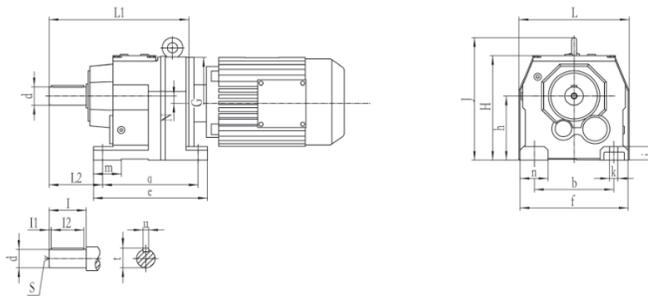

Gear Unit Size	Unit Dimensions (mm)					Foot Dimensions (mm)				Flange Dimensions (mm)					Metric Shaft (mm)		Alternate Inch Shaft (inch)			
	L L1 L2	L3 L4 L5	J H h	K M h1	N G	a b	e f	m n	j k	a1 f1 b1	c1 e1 g1	a2 f2 b2	c2 e2 g2	a3 f3 b3	c3 e3 f3	d l	u t	l1 l2 S	d1	ut S
FR38	161 201 75	161 207 81	165 151 90	75 61 94	10.1 120	130 110	160 145	40 35	18 9	120 100 80	3 8 6.6	160 130 110	3.5 10 9	200 165 130	3.5 12 11	25 50	8 28	3.5 40 M10	1 1.97	0.25 1.11 3/8-16