



DATOS MOTOR

POTENCIA	0.5HP
REVOLUCIONES	1760
FRECUENCIA	60HZ
TORQUE MOTOR NOMINAL	2,1
CARCASA	71(B5)
TIPO BRIDA	FF-130
EFICIENCIA MOTOR	IE 2


DATOS REDUCTOR

REFERENCIA	551002
TIPO	COAXIAL
MODELO	GR
MATERIAL	HIERRO
CARCASA	28
RELACION DE TRANSMISION i:	48,17
VELOCIDAD SALIDA	36,54
TORQUE MAXIMO	130
TORQUE OPERACIÓN	101
FACTOR DE SERVICIO	1,2

PLANOS REDUCTOR

FR18-FR168

Dimensions

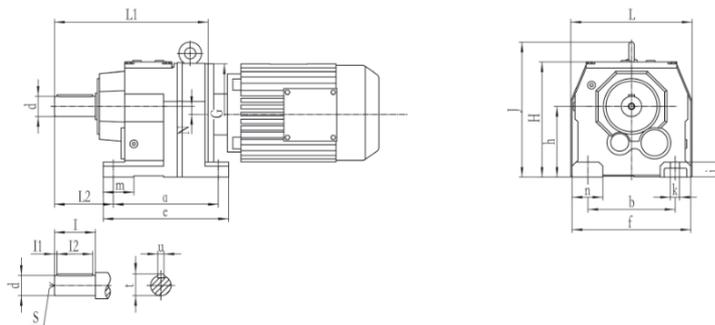

Gear Unit Size	Unit Dimensions (mm)					Foot Dimensions (mm)				Flange Dimensions (mm)						Metric Shaft (mm)		
	L L1 L2	L3 L4 L5	J H h	K M h1	N G	a b	e f	m n	j k	a1 f1 b1	c1 e1 g1	a2 f2 b2	c2 e2 g2	a3 f3 b3	c3 e3 f3	d l	u t	l1 l2 s
FR18	140 207 58	130 215 66	- 134 75	- 59 76	0 118	110 110	131 135	28 25	12 9	120 100 80	3 8 6.5	140 115 95	3 9 8.5	- - -	- - -	20 40	6 22.5	4 32 M6
FR28	151 193 75	142 199 81	- 147 90	- 57 92	3.4 120	130 110	152 145	27 32	18 9	120 100 80	3 8 6.5	140 115 95	3 9 8.5	160 130 110	3.5 10 8.5	25 50	8 28	3.5 40 M10